

DODATNO ZATVARANJE

SERIJA R

Art. **504.206.05.**

DODATNO ZATVARANJE IZMEĐU ŠARNIRA,
ŠTELAJUĆE

OPIS PROIZVODA

- 1 - kontra zatvaranja na krilu iz oksidiranog aluminija
- 2 - tijelo kontre na krilu od legure aluminija
- 3 - regulacija zatvaranja od legure aluminija
- 4 - vijci od inoxa, montirani
- 5 - podcinčana vida za regulaciju

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

- umetnite kontra pločicu u krilo (Fig.1)
- pričvrstite podesiv dio kontre regulacijom (2) i (3) na štok
- prilagodite klizni dio (2) dok se ne postignu odgovarajuće postavke (max 3 mm)

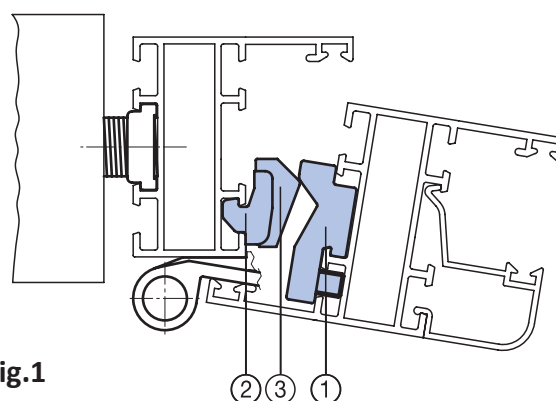
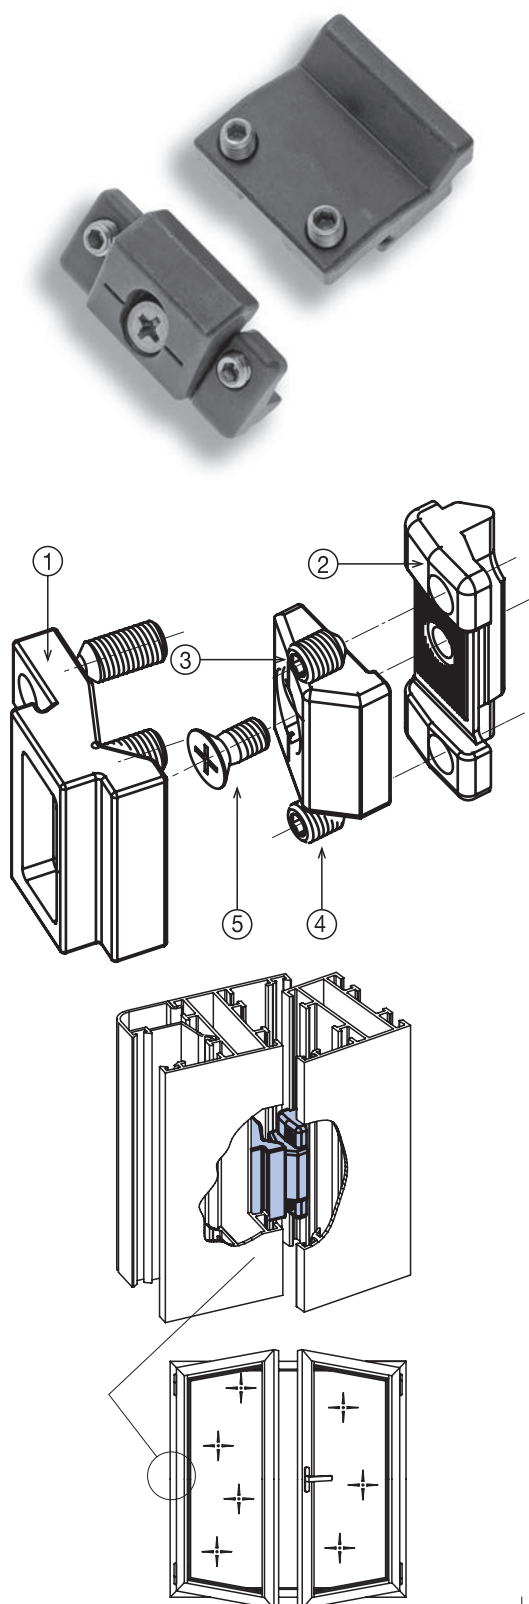


Fig.1

Art. **504.206.05**

Art. **280.207.05**

R40	R40 revamping	R50	R50s	R50s revamping	R50TT	R50TTbc/2000	R60	R6040	R62TT	R72TT	R950	R800	R800 new	RP70	RT7050	RT7060	RT7060	RT8050	RT8060	Win54	Win54TT	Win62	Win62TT	Win65s	Win65sTT	Win70TT	Win82TT	Win90s	Win90sTT	WinLignumTT	CE	CE Metra	Universale
■		■			■	■	■	■	■	■					■																■		

RASPOLOŽIVO NA SKLADIŠTU


WWW.ZEKIC.HR

DODATNO ZATVARANJE

SERIJA EURO

Art. **280.207.05.**

DODATNO ZATVARANJE IZMEĐU ŠARNIRA,
ŠTELAJUĆE

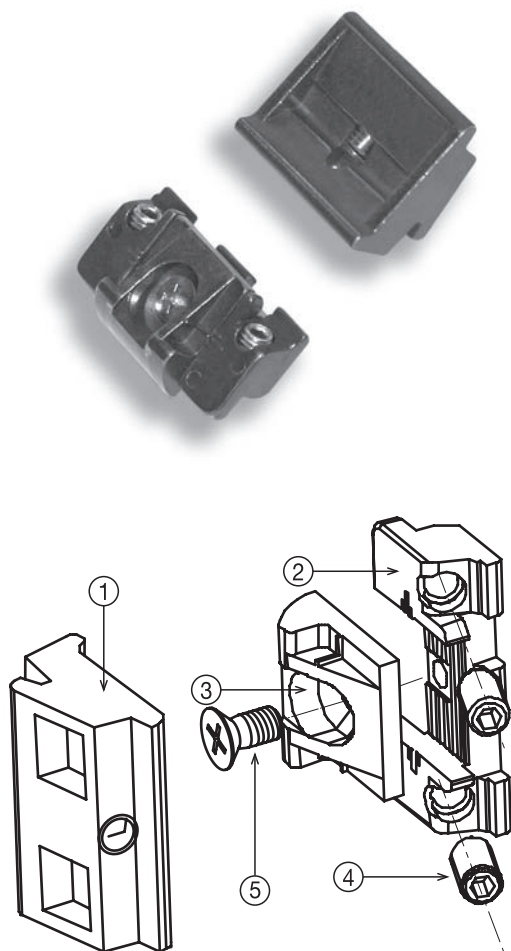

OPIS PROIZVODA

- 1 - kontra zatvaranja na krilu iz oksidiranog aluminija
- 2 - tijelo kontre na krilu od legure aluminija
- 3 - regulacija zatvaranja od legure aluminija
- 4 - vijci od inoxa, montirani
- 5 - podcinčana vida za regulaciju

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

- umetnite kontra pločicu u krilo (Fig.1)
- pričvrstite podesiv dio kontre regulacijom (2) i (3) na štok
- prilagodite klizni dio (2) dok se ne postignu odgovarajuće postavke (± 1 mm)
- za promjenu na polugi prozora popustiti vijak (5), pomaknuti klizni dio i opet zategnuti vijak (5)

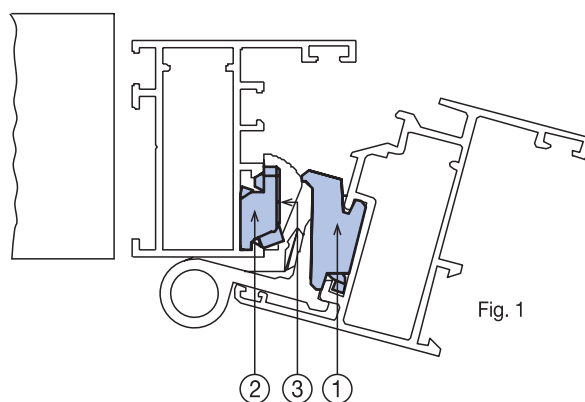
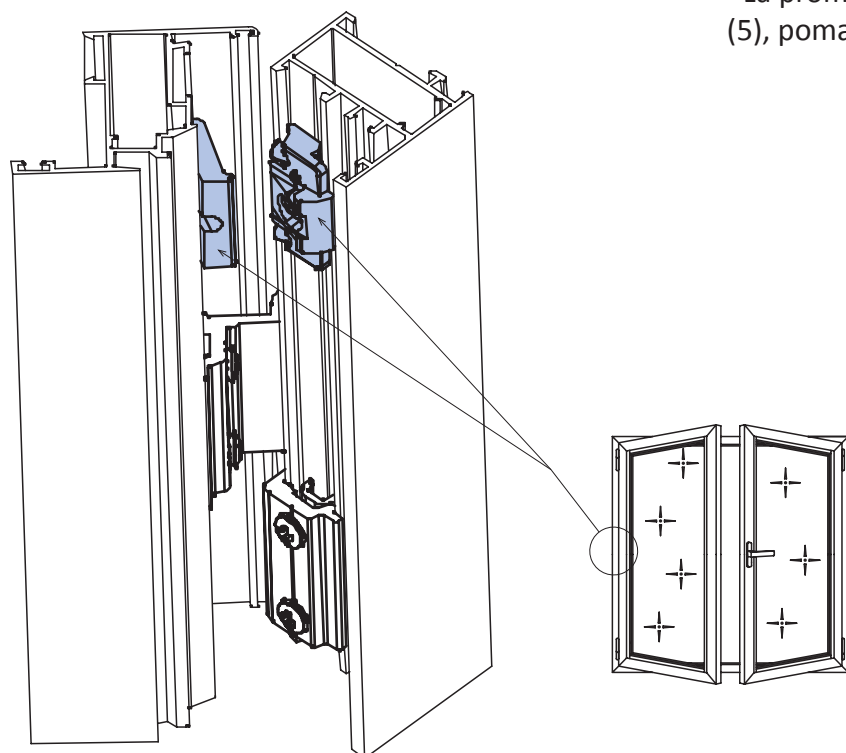


Fig. 1