


TAURUS 80

Certificirani sendvič paneli za vanjsku upotrebu

Na skladištu, cijena 219,40kn bez rabata i PDV-a

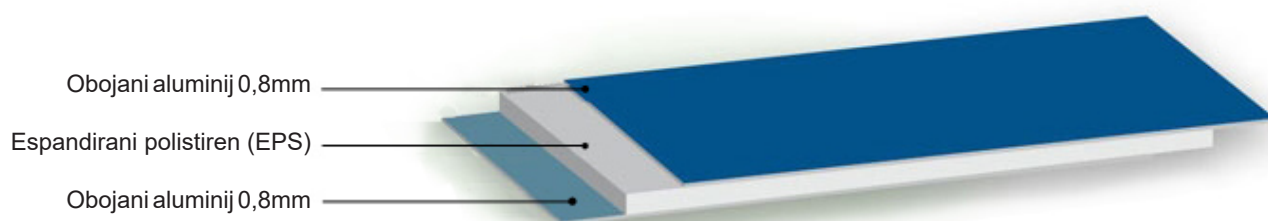

Karakteristike

Strukturalni sendvič panel koji je sastavljen od jezgre od expandiranog polistirena (EPS) samogaseći u klasi reakcije na vatru 1, presvučen aluminijskom pločom prebojanom prahom i zaštićenom s filmom od polietilena koji se skida nakon montaže. PANEL JE GARANTIRAN SA UPOTREBU NA OTVORENOM PROSTORU (EKSTERIJER)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

1. OPIS

Izvršna termo izolacija
Dobra zvučna izolacija
Izvršna dimenzijska stabilnost
Odlična ravnost
Jednostavno za rezanje normalnim električnim rezačima

2. POVRŠINE

Aluminijski lim obojan prahom, debljine 0,8mm. Druge debljine moguće proizvesti na upit

3. JEZGRA

Jezgra od expandiranog polistirena (EPS) samogaseća u klasi reakcije na vatru 1.
Europska klasifikacija: Klasa E prema normi EN ISO 11925-2.
Površina zaglađena kako bi se poboljšalo prijanjanje ljepila i osigurala ujednačenost debljine gotove ploče.

4. DEBLJINA

Debljina 20,25, 30 ili 40 (tolerancija +/- 1 mm). Druge debljine moguće proizvesti na upit

5. PAŽNJA

Paneli Taurus 80 su idealni za konstrukciju elemenata vertikalne fasade koji se umeću u aluminijske profile i mogu se savršeno zabrtviti. Posebna ljepila koja se koriste za konstrukciju panela Taurus 80 dozvoljeni su za eksterno korištenje. Temperature na kojima se može koristiti su -20 C° do + 60 C°

6. PODRUČJA KORIŠTENJA

Donji otvori prozora i vrata
Postavljanje signalizacije
Elementi fasade
Zidovi i pregrade
Izložbeni štandovi

7. VRIJEDNOSTI „U“, „DB“ i težina

Debljina	Vrijednost „U“	Vrijednost „db“	Težina po m ²
20	1,83	27	3,5
25 *	1,43	27	3,8
30 *	1,10	27	4,1
40 *	0,86	27	4,8

* Po narudžbi

8. DIMENZIJE I BOJE

Boja	1200 x 3000
Ral 9010	✓
Ral 9016 *	✓
Ral 9006	✓
Ral 1013 *	✓
Ral 6005 *	✓
Ral 8017	✓
Ral 7024 *	✓
GRIGIO MAREZZATO *	✓
VERDE MAREZZATO *	✓
MARR. MAREZZATO *	✓

* Po narudžbi

