
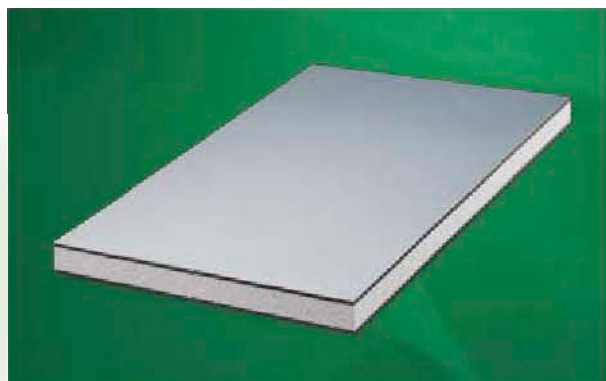


X - Treme Plus

Paneli za vrata i vanjske stijene

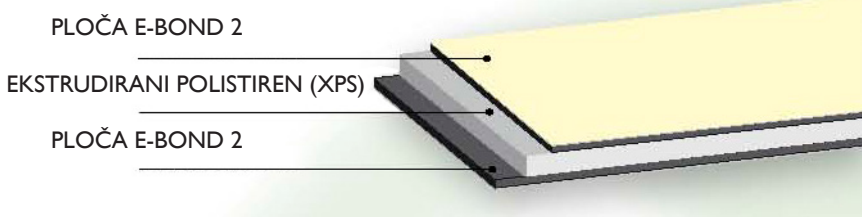

Karakteristike

Samonosivi kompozitni strukturalni sandwich panel napravljen je od jezgre od ekstrudiranog ekspaniranog polistirena (XPS), samogasivi u klasi reakcije na vatru I, presvučen s dvije ploče E-BOND 2 od obojanog aluminijskog lima, zaštićen slojem polietilena kojeg je potrebno ukloniti nakon montaže.

Panel zajamčen za vanjsku uporabu.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

1. SVOJSTVA

- odlična termička izolacija
- odlična zvučna izolacija
- odlična dimenzionalna postojanost
- savršeno ravan
- jednostavan za rezanje uobičajenim električnim alatima za rezanje

2. POVRŠINA

Aluminijski lim u raznim bojama, također RAL, debljina 0,3 mm. Druge debljine moguće na upit.

3. JEZGRA

Ekspanirani ekstrudirani polistiren (XPS) samogasećeg tipa u klasi I reakcije na vatru. Europska klasifikacija: Klasa E po normi EN ISO 1925-2 (CE). Površina je polirana radi boljeg prijanjanja ljepila i radi zajamčene ujednačenosti debljine gotovog panela.

4. DEBLJINA

Debljina 20, 25 i 30 mm (tolerancija +/- 1 mm). Druge debljine je moguće proizvesti na upit.

5. PAŽNJA

Paneli Xtreme Plus su idealni za izradu vratnih krila i za unutarnje prostore. Može biti korišten i za vanjska vrata ili za fasadne vertikalne elemente samo ako je umetnut u aluminijski profil i savršeno zabrtvljen protiv prodora vode. Korištenje specijalnih ljepila garantira da proizvod može biti korišten bez problema u vanjskim ambijentima. Temperatura površine za korištenje od -20°C do +60°C.

6. PROSTOR ZA KORIŠTENJE

- nadsvjetlo za prozore i vrata
- putokazi i reklame
- fasadni elementi
- krila za vrata
- zidne pregrade
- sajamski štandovi

7. VRIJEDNOSTI U, DB I TEŽINE

Debljina	"U" vrijednost	"DB" vrijednost	Težina po m ²
20	2,20	27	4,2
25	1,65	27	4,5
30	1,32	27	4,8

