



ZEKIĆ  
GRUPA

# UMIJEĆE ZAMRAČIVANJA TRADICIJA SUSREĆE INOVACIJU

Filtriranje svjetla, modeliranje sjena, zaštita prostora.  
Već godinama interpretiramo scenarije vezane uz  
dobrobit i udobnost kroz ideje, projekte i proizvode  
koji su dio svakodnevnog života.

Promotivna akcija novog proizvoda  
**349,00 kn**  
+ 5 ručkica **GRATIS**



# JEDINSTVENI DETALJI KOJI ČINE RAZLIKU







**ZEKIĆ**  
GRUPA



# **M54**

## **RAPID SYSTEM**

ISPITANA FUNKCIONALNOST



Sustav omogućuje brz ulazak lamele kod složenog okvira. Korištenje metala s visokim performansama, osiguravajući trajnost zaključavanje mehanizme kojima se jamči pravilno funkcioniranje zatvarača.

# M54

## RAPID SYSTEM

### ISPITANA FUNKCIONALNOST

Sistem okova za pokretnu lamelu osnovnog razmaka 55 mm (90392). Osmišljen za preklopnu lamelu omogućuje odličnu izolaciju od vanjskih uvjeta, od prašine i od svjetlosti. Raspoložive dimenzije su od 22.5 do 36 mm. Mehanizam je zaštićen i certificiran CE.



#### BRZO UBACIVANJE


Omogućuje ubacivanje lamela na klik u odgovarajućim nosačima kod zatvorenog okvira krila čime se dobiva na uštedi vremena.



#### UTOR 35-36 \*



#### UTOR 22,5-24-25-31

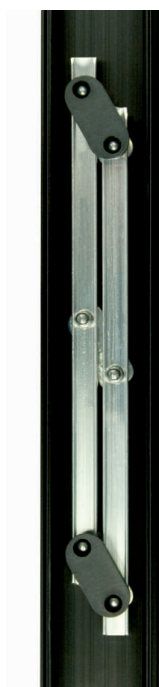

#### UTOR SA UGRAĐENOM RUČICOM



# RUČKICE



05 \*



05 alta



984



984R



197 \*




197Z




M 989 DX - SX

\* skladišni



UTOR 35-36



UTOR 24-25



LAMELA



KOMPENZATOR

UTOR 35-36

L = 15,4mm

L = 16,2mm

UTOR 24

L = 11,5mm

L = 12mm

UTOR 25

L = 15mm

L = 16mm



ARTIKL BR. LAMELA VISINA

|          |    |      |       |
|----------|----|------|-------|
| M54 - 6  | 6  | 417  | Jedna |
| M54 - 7  | 7  | 472  | Jedna |
| M54 - 8  | 8  | 527  | Jedna |
| M54 - 9  | 9  | 582  | Jedna |
| M54 - 10 | 10 | 637  | Jedna |
| M54 - 11 | 11 | 692  | Jedna |
| M54 - 12 | 12 | 747  | Jedna |
| M54 - 13 | 13 | 802  | Jedna |
| M54 - 14 | 14 | 857  | Jedna |
| M54 - 15 | 15 | 912  | Jedna |
| M54 - 16 | 16 | 967  | Jedna |
| M54 - 17 | 17 | 1022 | Jedna |
| M54 - 18 | 18 | 1077 | Jedna |
| M54 - 19 | 19 | 1132 | Jedna |
| M54 - 20 | 20 | 1187 | Jedna |
| M54 - 21 | 21 | 1242 | Dupla |
| M54 - 22 | 22 | 1297 | Dupla |
| M54 - 23 | 23 | 1352 | Dupla |
| M54 - 24 | 24 | 1407 | Dupla |
| M54 - 25 | 25 | 1462 | Dupla |
| M54 - 26 | 26 | 1517 | Dupla |
| M54 - 27 | 27 | 1572 | Dupla |
| M54 - 28 | 28 | 1627 | Dupla |
| M54 - 29 | 29 | 1682 | Dupla |
| M54 - 30 | 30 | 1737 | Dupla |
| M54 - 31 | 31 | 1792 | Dupla |
| M54 - 32 | 32 | 1847 | Dupla |
| M54 - 33 | 33 | 1902 | Dupla |

## KOMPENZATOR

Jednom utvrđena mjera svjetlosnog otvora "h" se supoređuje s tehničkom tablicom u prilogu. Ako se utvrđena visina ne nalazi u tablici, odaberi prvu veću te ju prilagodi utvrđenoj mjeri "h" podjednakim rezanjem s obje strane.





**ZEKIĆ**  
GRUPA



# M55

## RAPID STRONG

VIDLJIVA ČVRSTOĆA



Sustav lamele omogućuje brz ulzaka lamele i polulamele kod složenog okvira. Specifična geometrija profila daje veću zaštitu od vremenskih utjecaja.



# M55

## RAPID STRONG

### VIDLJIVA ČVRSTOĆA

Sistem okova za pokretnu lamelu  
osnog razmaka 55 mm (SO3307).  
Osmišljen za lamelu na suzu  
omogućuje odličnu  
izolaciju od vanjskih uvjeta, od prašine  
i od svjetlosti. Raspoložive dimenzije  
su od 22.5 do 36 mm.  
Mehanizam je zaštićen i certificiran  
CE.




### BRZO UBACIVANJE


Omogućuje ubaci-  
vanje lamela na klik u  
odgovarajućim nosačima  
kod zatvorenog okvira  
krila čime se dobiva na  
uštedi vremena.



### UTOR 35-36 \*

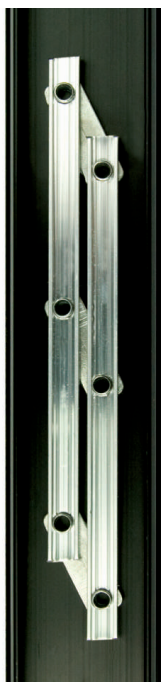

### UTOR 22,5-24-25-31



### UTOR SA UGRAĐENOM RUČICOM



# RUČKICE



05 \*



05 alta



984



984R



197 \*



197Z



M987 DX - SX



M989 DX - SX




M195 DX - SX




M985 DX - SX

\* skladišni



UTOR 35-36

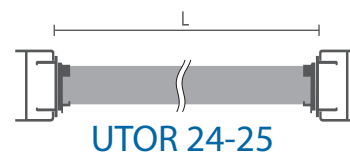

UTOR 24-25



LAMELA

UTOR 35-36

L = 17mm



KOMPENZATOR

L = 29,6mm



UTOR 36

L = 41,7mm



LAMELA

UTOR 24

L = 17mm

UTOR 25

L = 12mm



KOMPENZATOR

L = 25mm


L = 29,6mm



UTOR 24/25

L = 36,7mm

L = 39mm

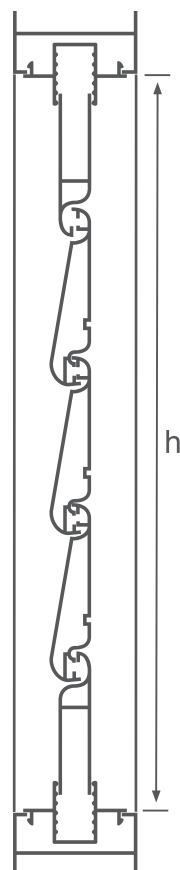


h

| ARTIKL   | BR. LAMELA | V. MONTAŽE STANDARD | V. MONTAŽE S MOGUĆIM SMANJENJEM | V. MONTAŽE NISKA |       |
|----------|------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-------|
| M55 - 6  | 6          | 442                 | 440                             | 432              | Jedna |
| M55 - 7  | 7          | 497                 | 495                             | 487              | Jedna |
| M55 - 8  | 8          | 552                 | 550                             | 542              | Jedna |
| M55 - 9  | 9          | 607                 | 605                             | 597              | Jedna |
| M55 - 10 | 10         | 662                 | 660                             | 652              | Jedna |
| M55 - 11 | 11         | 717                 | 715                             | 707              | Jedna |
| M55 - 12 | 12         | 772                 | 770                             | 762              | Jedna |
| M55 - 13 | 13         | 827                 | 825                             | 817              | Jedna |
| M55 - 14 | 14         | 882                 | 880                             | 872              | Jedna |
| M55 - 15 | 15         | 937                 | 935                             | 927              | Jedna |
| M55 - 16 | 16         | 992                 | 990                             | 982              | Jedna |
| M55 - 17 | 17         | 1047                | 1046                            | 1037             | Jedna |
| M55 - 18 | 18         | 1102                | 1100                            | 1092             | Jedna |
| M55 - 19 | 19         | 1157                | 1155                            | 1147             | Jedna |
| M55 - 20 | 20         | 1212                | 1210                            | 1202             | Jedna |
| M55 - 21 | 21         | 1267                | 1265                            | 1257             | Dupla |
| M55 - 22 | 22         | 1322                | 1320                            | 1312             | Dupla |
| M55 - 23 | 23         | 1377                | 1375                            | 1367             | Dupla |
| M55 - 24 | 24         | 1432                | 1430                            | 1422             | Dupla |
| M55 - 25 | 25         | 1487                | 1485                            | 1477             | Dupla |
| M55 - 26 | 26         | 1542                | 1540                            | 1532             | Dupla |
| M55 - 27 | 27         | 1597                | 1595                            | 1587             | Dupla |
| M55 - 28 | 28         | 1652                | 1650                            | 1642             | Dupla |
| M55 - 29 | 29         | 1707                | 1705                            | 1697             | Dupla |
| M55 - 30 | 30         | 1762                | 1760                            | 1752             | Dupla |
| M55 - 31 | 31         | 1817                | 1815                            | 1807             | Dupla |
| M55 - 32 | 32         | 1872                | 1870                            | 1862             | Dupla |
| M55 - 33 | 33         | 1927                | 1925                            | 1917             | Dupla |

## KOMPENZATOR

Jednom utvrđena mjera svjetlosnog otvora "h" se supoređuje s tehničkom tablicom u prilogu. Ako se utvrđena visina ne nalazi u tablici, odaberi prvu veću te ju prilagodi utvrđenoj mjeri "h" podjednakim rezanjem s obje strane.



## MONTAŽA


Profil za kompenzaciju se stavlja kod već zatvorenog krila prije ubacivanja lamele. Na krajevima kompenzatora obavezno staviti plastične dodatke.



# KOMPENZATORI

---

## .: M54

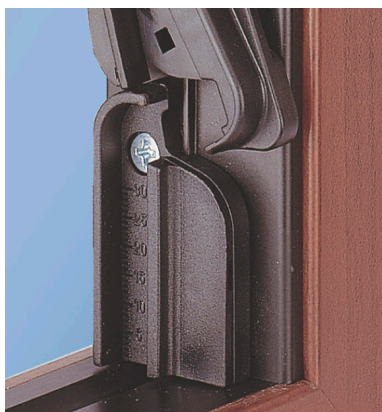

### **Kompensator tipa A** za sve utore

- završni element polulamele je fiksiran na mehanizmu pomoću samoureznog vijka
- montira se umjesto jednog nosača lamele
- nije potrebno dodatno centriranje

## .: M55



### **Kompensator tipa E (klasični kompenzator)** za sve utore sa horizontalnim adapterom

- završni element polulamele je fiksiran na mehanizmu pomoću samoureznog vijka
- montira se umjesto jednog nosača lamele
- nije potrebno dodatno centriranje



### **Kompensator tipa L** za sve utore

- završni elementi polulamele su odvojeni
- režu se specifičnim škarama



**ZEKIĆ**  
GRUPA

[www.zekic.hr](http://www.zekic.hr)