


## Paneli za vrata i unutarnje stijene

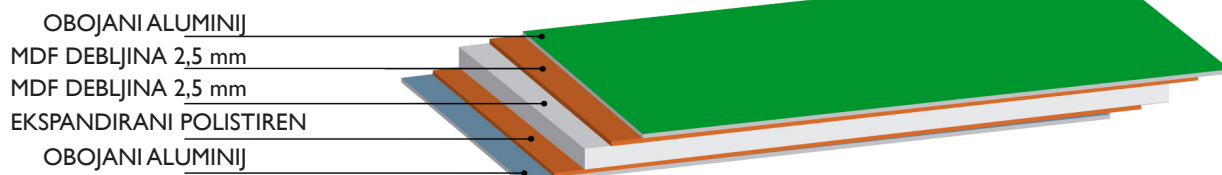

### Karakteristike

Samonosivi kompozitni strukturalni sendvič panel napravljen od jezgre od ekstrudiranog ekspaniranog polistirena (XPS) samogasivi u prvoj klasi reakcije na vatru, prekriven sa MDF i presvučen s poločom obojanog aluminija. Površina je obojana i zaštićena s polietilenom kojeg je potrebno ukloniti nakon montaže.

### Korištenje

Idealan za izradu stijena, pregradnih prostora, izložbene particije, radne stanice, nadsvjetla i dijelove unutarnjih vrata. Proizvod je izrađen isključivo za unutarnje korištenje.

### “U” vrijednost

Vrijednost samo u vezi s jezgrom:

| Debljina panela | Vrijednost “U” |
|-----------------|----------------|
| mm. 20          | 2,20           |
| mm. 25          | 1,65           |
| mm.30           | 1,32           |

### Dimenzije

- mm. 900 x 2100; 1000 x 2200; 1000 x 3000; 1200 x 3000  
(provjeriti raspoloživost prema bojama)
- debljine mm 20,25,30
- druge dimenzije i debljine po izričitom zahtjevu

### Boje

Ral 9010; Ral 9016; Ral 1013; Ral 1015; Ral 9001; Ral 9005; Ral 9006 (Silver); Ral 8017; Ral 8014; Ral 6005; Ral 1247; Ral 7016; Elox; Bronzo; Grigio Marezzato;

### Moguće izrade po specifičnom zahtjevu

1. Rezanje na mjeru\*
2. Umetanje olovne ploče (za zaštitu od x zraka) min. debljina panela 30 mm\*
3. Umetanje ploče Mappysilent (za umanjeње buke), min. debljina panela 30 mm. \*

\* po narudžbi

