

NEWTEC 65 TT

ZA ALUMINIJSKE PROZORE I VRATA

45,16 kn/kg RAL9010




Serija profila s prekinutim toplinskim mostom. Zbog svojih poboljšanih izolacijskih svojstava pogodan je za ugradnju u stambene objekte, a s obzirom na konstrukciju profila, pogodan je i za izradu elemenata većih statičkih zahtjeva. Klasičan ravni dizajn profila uz varijantu djelomično zaobljenih profila za prozorska krila. Koriste se okovi za R žlijeb. Jednostavno i lako održavanje zbog izrazito glatkih površina i postojanosti materijala i boje. Profile je moguće dobiti u svim RAL bojama, raznim imitacijama drva i tonovima eloksaže.

Mogućnost ostakljenja debljine: od 14 do 59 mm

Toplinska izolacija profila: $U_f = 1,9 - 4,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zvučna izolacija: $R_w = 43 - 45 \text{ dB}$

Moguće izvedbe otvaranja: otklopni, zaokretni, otklopno- zaokretni, otklopno-klizni

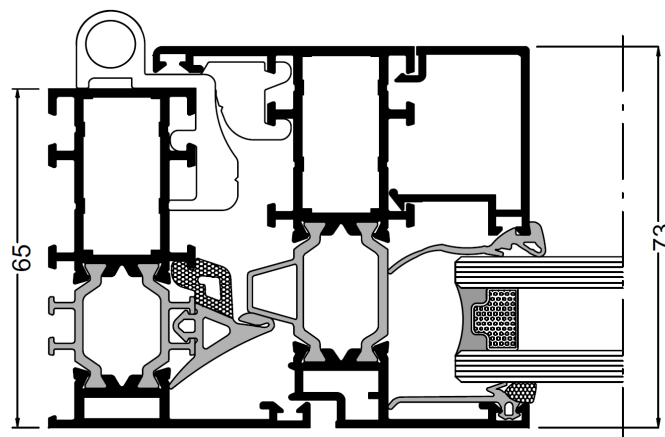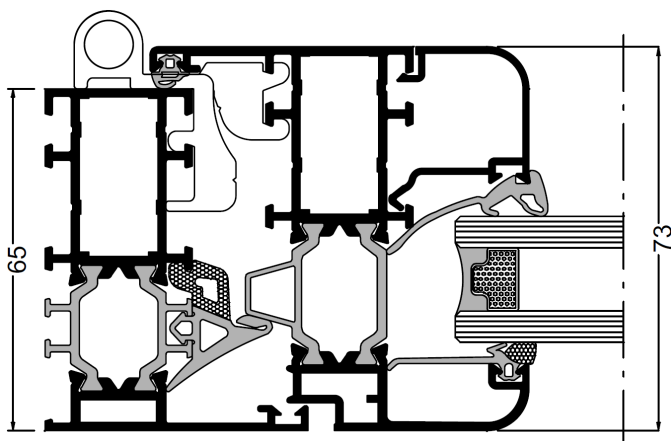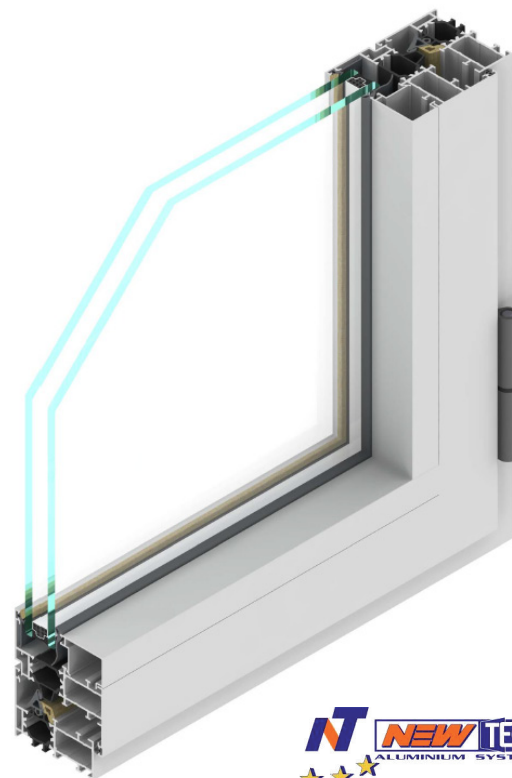

TEHNIČKI OPIS

- legura UNI EN 573, UNI EN 755-2
- čvrstoća DIN EN 755 T2
- sastav DIN EN 573 T3
- tolerancije i debljina: UNI EN 12020-2
- dimenzije okvira: 65 mm
- dimenzije krila: 73 mm
- sprječavanje prolaska zraka i vode osigurana je središnjom brtvom i predkomorom za izjednačenje tlaka
- termički most: 2 kontinuirane šipke od poliamida ojačane staklenim nitima širine 24/27 mm

$U_w = 1,76 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

Koef. prolaska topline U_w za jednokrlni prozor dim. 1230mm x 1480mm

Dimenzije profila: 65mm okvir, 73mm krilo
 $^*(U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}, U_f=2,33 \text{ W/m}^2\text{K})$



NORME

Zrakonepropusnost	EN 1026, EN 12207	razred 4
Vodonepropusnost	EN 1027, EN 12208	razred E1500
Otpornost na vjetar	EN 12211, EN 12210	razred C5
Zvučna izolacija	EN 20140-3, EN ISO 140-3, EN ISO 717-1	$R_w = 43 - 45 \text{ dB}$