


AUTOMATSKA VRATA

SENSO LUX


Širina vrata/DW	>2W+300mm
Širina/W	800~3000mm
Visina/H	≤3000mm
Širina opretora/KW	185mm
Visina operatora/KH	105mm

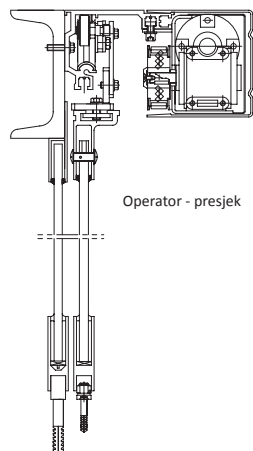

Operator - presjek

SPECIFIKACIJE

○ Načini	○ Jedan motor		○ Dupli motor
Vrsta	Jednodijelni	Dvodijelni	Dvodijelni
Podržana duljina grede	2400mm	2x2150mm/4300mm/ 6100mm	2x2150mm/4300mm/6100mm
Maksimalna težina vrata	150kg/krilo	2x100kg/krilo	2x150kg/krilo
Širina otvaranja	800~3000mm		800~3000mm
Maksimalna snaga pogona	150N		180N
Snaga	100 W		200 W
Brzina otvaranja (zatvaranja) Prilagodljivo	0.4~0.7m/s (0.3~0.6m/s, zatvaranje)		
Brzina djelomičnog otvaranja Prilagodljivo	25%~90% (65%, Standard)		
Vrijeme koliko su otvorena Prilagodljivo	5~10s (5s, Standard)		
Vrijeme koliko su otvorena noću Prilagodljivo	5~30s (7s, Standard)		
Napajanje	220V ±10%, 50/60Hz, 10A		
Vanjska temperatura	-25°C~50°C		
Maksimalna relativna vlažnost	<90%		

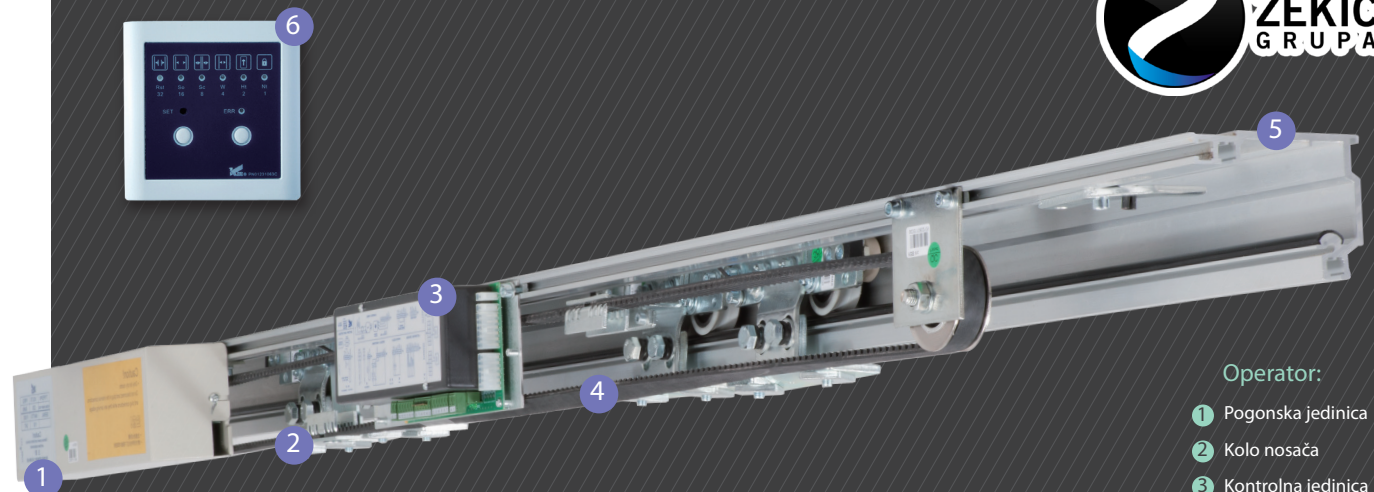

Operator:

- 1 Pogonska jedinica
- 2 Kolo nosača
- 3 Kontrolna jedinica
- 4 Zupčasti remen
- 5 Potporna greda
- 6 PSA Kontrolna Ploča

U JEDNA AUTOMATSKA VRATA UKLJUČENO:

- pogonska greda automatike sa svim potrebnim priborom za širinu svijetlog otvora do 3m
- dva vratna krila visine do 3,5 m u dvije moguće izvedbe:
 - a) sa okovom DORMA Flex
 - b) sa okovima ZEKIĆ SLIDE
 - c) bez okova (golo staklo) ovješeno u dvije točke ("Manet").
 - d) bez okova (golo staklo) ovješeno sa gornje strane ("letva sa štipaljkom")
- ostakleno kaljenim staklom (za unutarnju ugradnju) ili IZO staklom (za vanjsku ugradnju) po želji kupca
- ugradnja višefunkcionalnog selektora sa cilindar bravicom za zaključavanje i odabirom režima rada (ljet/zima)
- plastifikacija u bilo koju od standardnih boja
- otvaranje radarima (Active8, IXIO ST, IXIO DT, EAGLE), tipkalom ili kombinirano
- pogonska greda napravljena sukladno normi EN 16005
- mogućnost postavljanje na objekt sukladno normi EN 16005 ili po starom sustavu koji tu normu ne zahtijeva
- garancija 1 godina ili više po odabiru kupca
- osiguran servis 24h/dan , 365 dana/god sa dvije kompletno opremljene pokretne radionice uz osigurano skladište rez. dijelova

Dodatno nudimo mogućnost samougradnje uz isporuku tvornički sastavljenog KIT-a spremnog za montažu koju obavlja naručitelj, uz naše puštanje u pogon na objektu.



AUTOMATSKA VRATA SENSO LUX



Automatska vrata SENSO LUX

- kompletna sa krilima
- stakljeno
- obojano
- za svijetli otvor 1,5 x 2,2m)
- postavljena na objekt

16 500 kn + PDV

Automatska vrata SENSO LUX

- bez krila
- obojano
- za svijetli otvor 1,5 x 2,2m)
- postavljena na objekt

13 000 kn + PDV


Navedene cijene su za ugradnju do 100 km od Zagreba,
za svaku dalju destinaciju računavamo putne troškove 2 kn+PDV/km.



WWW.ZEKIC.HR

● Otvaranja u slučaju nužde

Senso Lux klizna vrata se mogu otvoriti pod posebnim okolnostima prestanka rada nekih dijelova te u slučaju izvanrednih situacija. Vrata su klizna i fiksne stijene se mogu gurnuti rukom u bilo koju stranu, omogućavajući maksimalnu prolaznost kroz vrata.



● Dodatno pomoćno napajanje

Senso Lux klizna vrata imaju UPS sustav pomoćne baterije koja omogućuje da automatska vrata nastave normalno raditi do 30 minuta u slučaju nestanka struje.




● PSA Kontrolna Ploča

Samo kod Senso Luxa, kontrolna ploča PSA je inovacija u svijetu automatskog sustava kontrole vrata. Sedam načina rada koji se mogu lako prebacivati pomoću PSA kontrolne ploče. Ova ploča se također može koristiti za podešavanje parametara na rad, a prikazuje eventualne kodove pogrešaka kroz zaslon.




● Vodilica obložena najlonskom trakom

Jedan od simboličkih obilježja Senso Lux vrata je vodilica obložena najlonskom trakom, koja izvršno služi za smanjivanje buke i očuvanje vodilice.



● Postavke sa isključenim vratima

Uz ovu značajku, klizna vrata mogu se postaviti tako da ostanu ili zatvorena nakon isključivanja u slučaju hitne situacije. To se postavlja sa zahtjevima kupaca prije nego što je proizvod isporučen (Zadana postavka je "zatvorena").



● "Pametne postavke"

Kad automatska vrata počnu raditi, uspostavljaju se "pametne postavke" koje izračunavaju optimalnu brzinu otvaranje / zatvaranje, vrijeme ubrzanja / usporavanja, niske brzine, udaljenosti i druge značajke. Ova funkcija se pokreće automatski kada se vrata uključe, da bi podesila optimalan rad vrata.



● Praćenje putem interneta i mobitela

Kroz Senso Lux jedinstveni kontrolni softver vratima se može upravljati putem mobitela i interneta. Uz ovu značajku, mogu se pratiti rad i alarm vrata.

