

Faltflügeltüranlagen – platzsparende Verwirklichung.

Die DORMA FFT empfiehlt sich bei schmalen Türöffnungen oder bei einer begrenzten Tiefe des Raumes. Durch die Faltbewegung beim Öffnen der Tür ergeben sich große Öffnungsweiten. Gleichzeitig schwenken die Türflügel beim Öffnen nicht nach außen. Aufgrund der elektronischen ES 90 bzw. ES 90 FST Antriebe, werden rasche und gleichmäßige Bewegungsabläufe realisiert. Dank der ständigen Überwachung des Durchgangsbereichs herrscht eine hohe Sicherheit.

Vorteile

- besonders gut geeignet für enge Durchgänge
- kaum seitlicher Platzbedarf
- kein Ausschwenken nach außen
- gute nachträgliche Einbaumöglichkeit
- quetschfreie Profile
- automatisches Stoppen bei geringstem Widerstand
- geöffnet wenig Raumanspruch
- freier Bodenbereich



Für Flucht- und
Rettungswege* geeignet


*Bitte beachten Sie die jeweiligen Landesvorschriften.

Objekt: Niederlassung der
Volksbanken Raiffeisenbanken
Produkt: Faltflügeltüranlage






Antrieb mit Durchgangsmontage

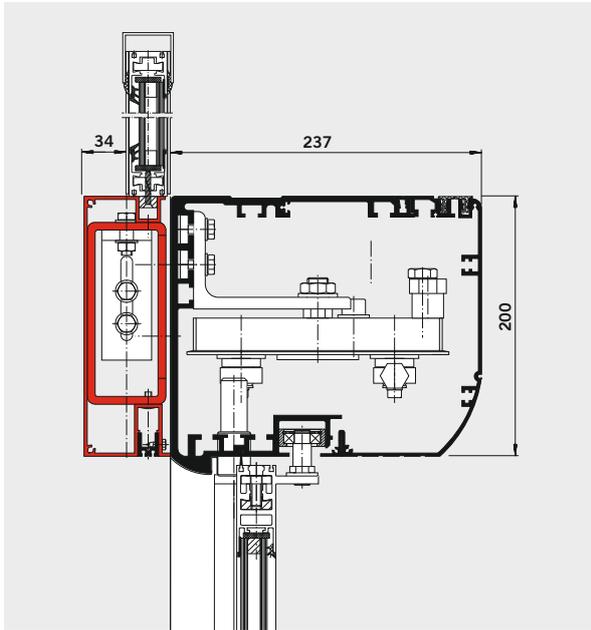

Antrieb mit Wand- oder Sturzmontage

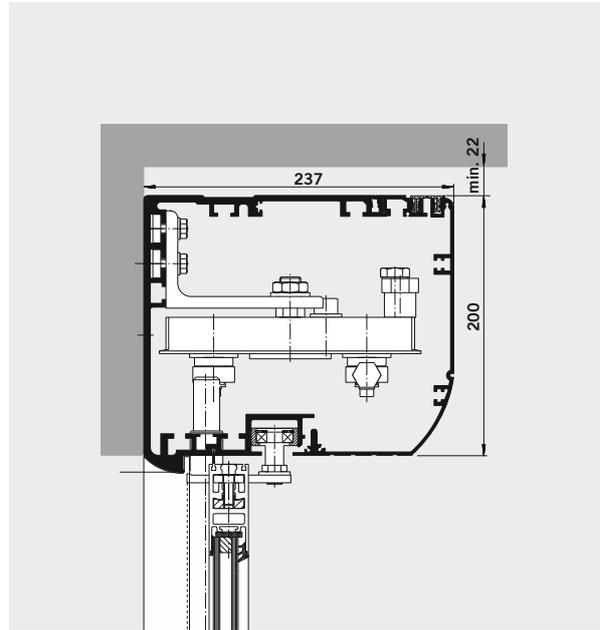

Funktionsprogramme

serienmäßig

- Aus
- Automatik
- Dauerauf
- Ausgang


optional



- Anschluss für Schleusensteuerung
- Nacht-Bank-Funktion

Verriegelungen

optional

- elektromechanische Bolzenverriegelung
- Handverriegelung, innen
- mechanisches Bodenschloss

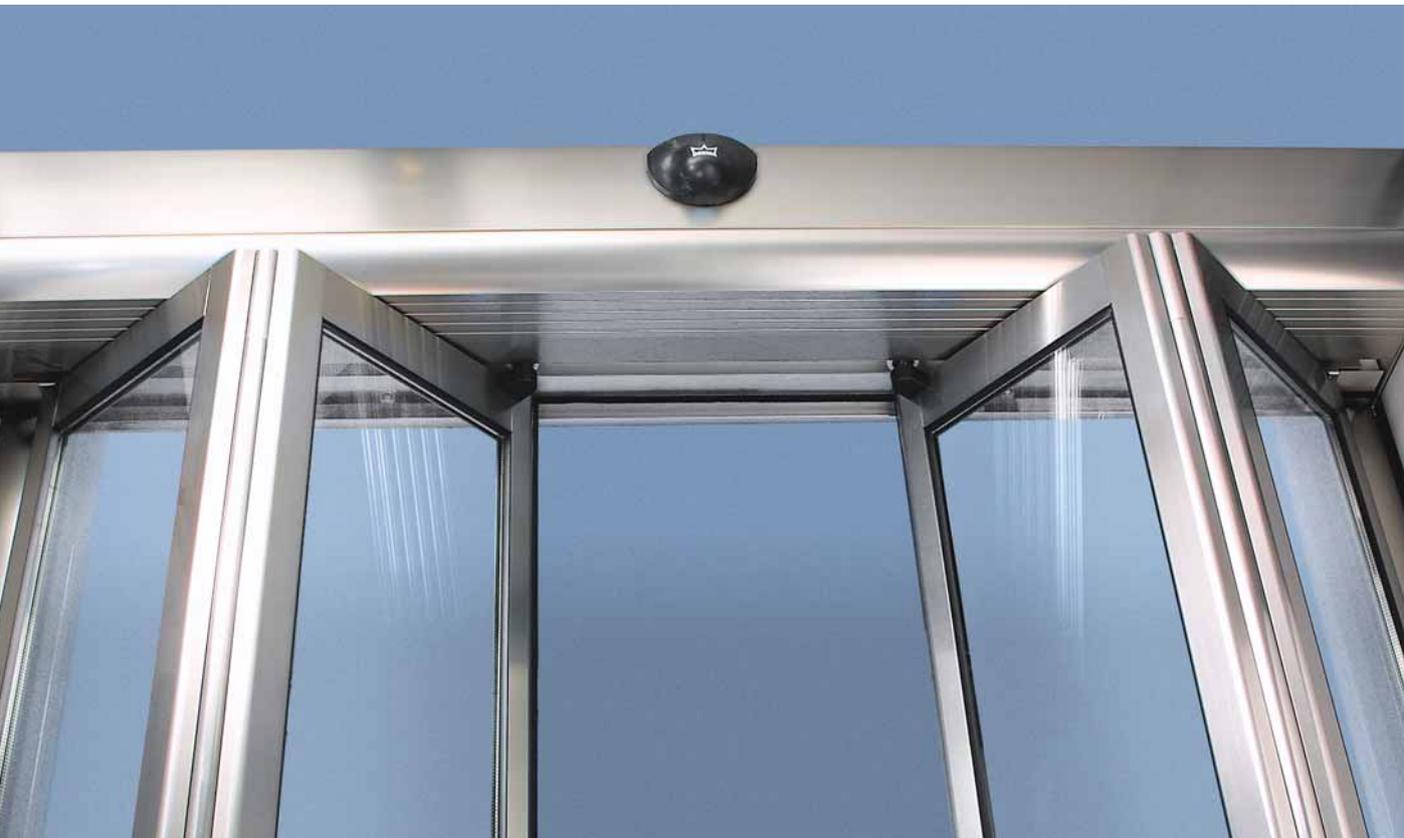

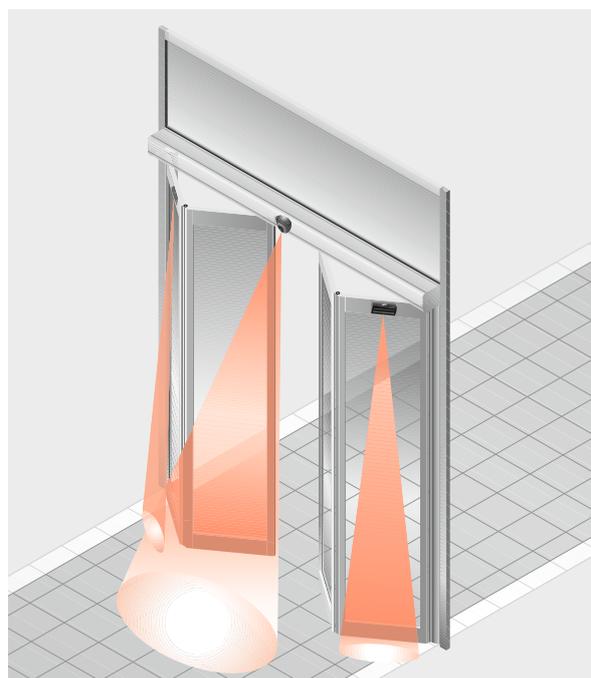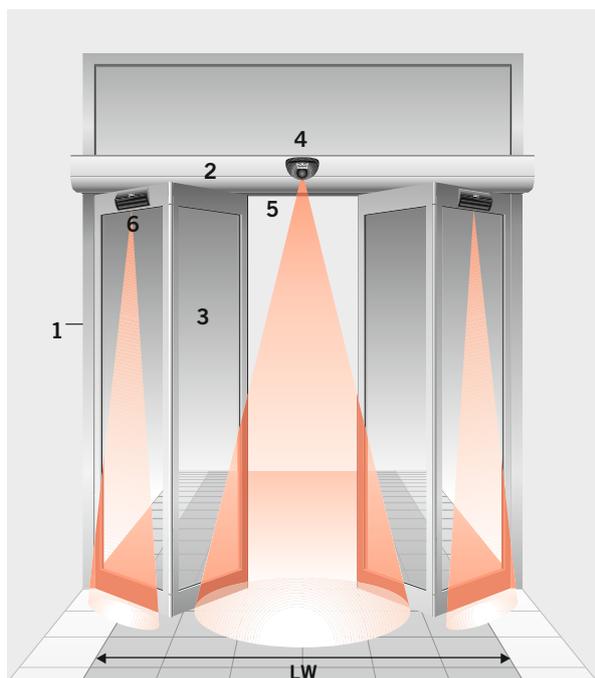

1 Türrahmen mit Montageprofil
2 voll verkleideter Antrieb mit integrierter elektronischer Steuerung

3 Türflügel mit Isolierglas – auf Wunsch auch andere Türfüllung möglich
4 Impulsgeber, z. B. Radarbewegungsmelder

5 Sicherheits-Lichtvorhang zur Durchgangsüberwachung
6 Türflügelabsicherung nach DIN 18650

LW: lichte Weite

Abmessungen und Ausführungen

		FFT	FFT-F
Durchgangsweite LW		800–2000 mm	900–2000 mm
Durchgangshöhe LH		2100–2500 mm	2100–2500 mm
Sicherheits-Isolierglas	Glasstärke 20 mm	●	●
Quetschfreies Profilsystem	G-Iso	●	●
Einstellbare Bodenführung	LW < 1500 mm	○	○
	LW ≥ 1500 mm	●	●
Antriebsabmessungen	Höhe	200 mm	200 mm
	Tiefe	237 mm	260 mm
Für Flucht- und Rettungswege*		●	
Oberlicht		○	○
Abschottung		○	○
Gekapselte Lager der Türflügel		●	●


● serienmäßig ○ optional

*Bitte beachten Sie die jeweiligen Landesvorschriften.

Mit Sicherheits-Isolierglas G-Iso.

Sturzmontage

FFT (2-flügelig)

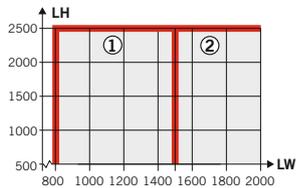


FFT-F (2-flügelig) ab 900 mm

Gläser

- ① LW = 800–1500 mm
2 x VSG je 6 mm
(3 + 3)/8/(3 + 3)
(Float)
- ② LW = 1500–2000 mm
2 x ESG je 4 mm
4/12/4 mm

Sturzmontage

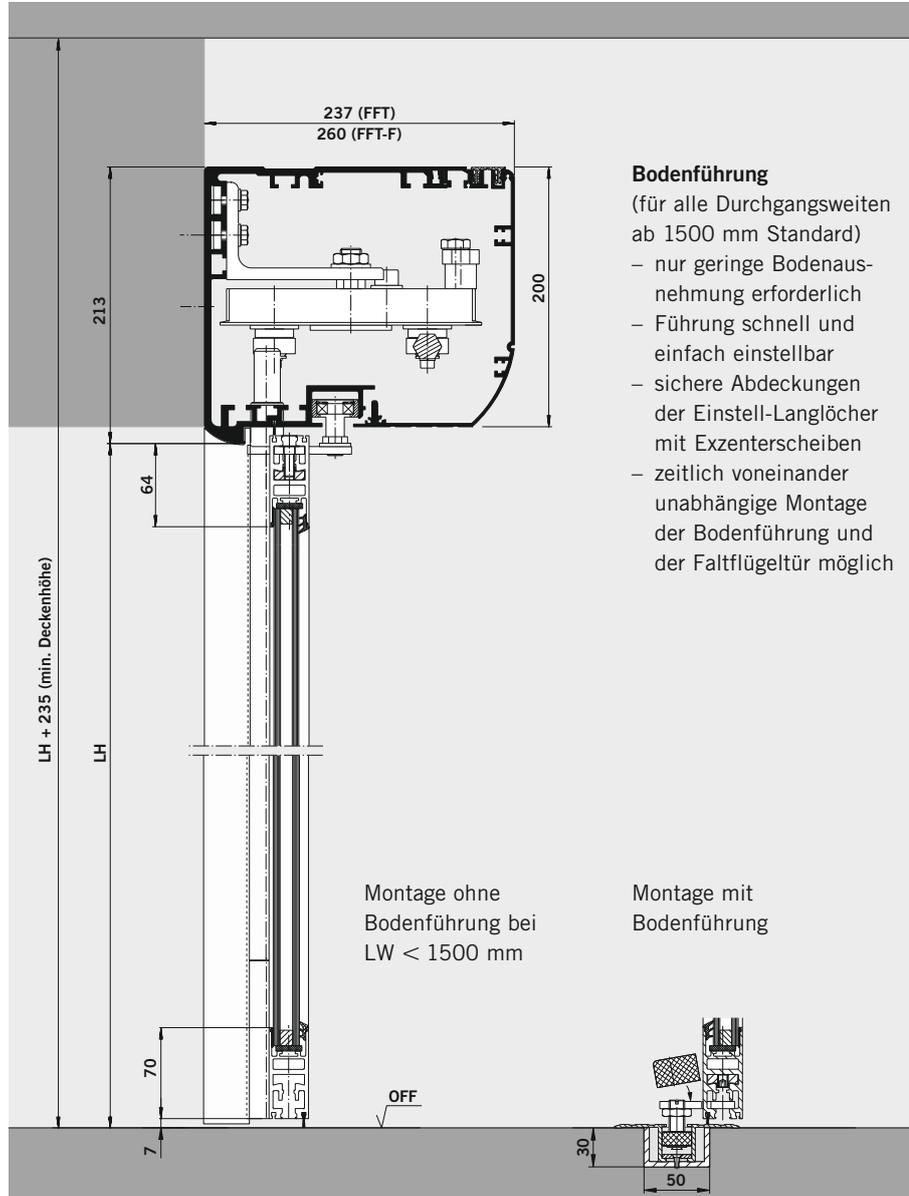

Bodenführung


- (für alle Durchgangswerten ab 1500 mm Standard)
- nur geringe Bodenausnehmung erforderlich
 - Führung schnell und einfach einstellbar
 - sichere Abdeckungen der Einstell-Langlöcher mit Exzenterscheiben
 - zeitlich voneinander unabhängige Montage der Bodenführung und der Faltsflügeltür möglich

Abmessungen

Gesamtbreite B
LW + 220 mm


Außenabstand der Flügelpakete C
LW + 144 mm

Länge des Flügelpakets D
LW/4 + 87 mm

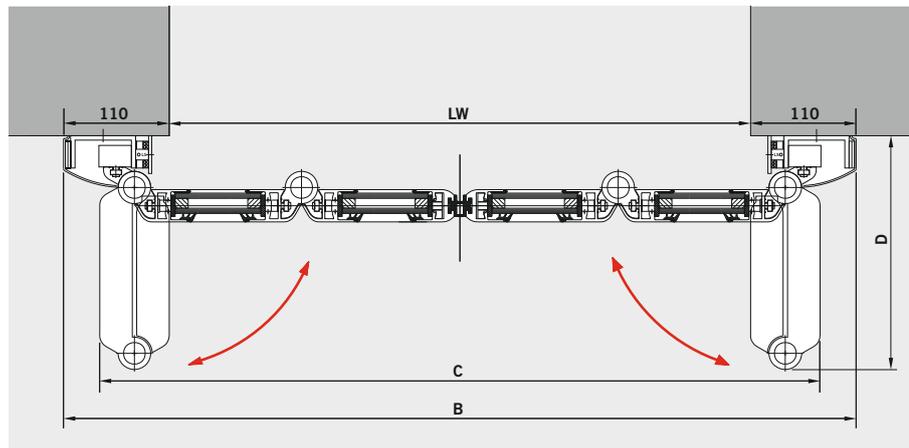

Durchgangsmontage

FFT (2-flügelig)

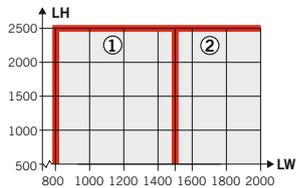


FFT-F (2-flügelig)

ab 900 mm

Gläser

- ① LW = 800–1500 mm
2 x VSG je 6 mm
(3 + 3)/8/(3 + 3)
(Float)
- ② LW = 1500–2000 mm
2 x ESG je 4 mm
4/12/4 mm

Durchgangsmontage

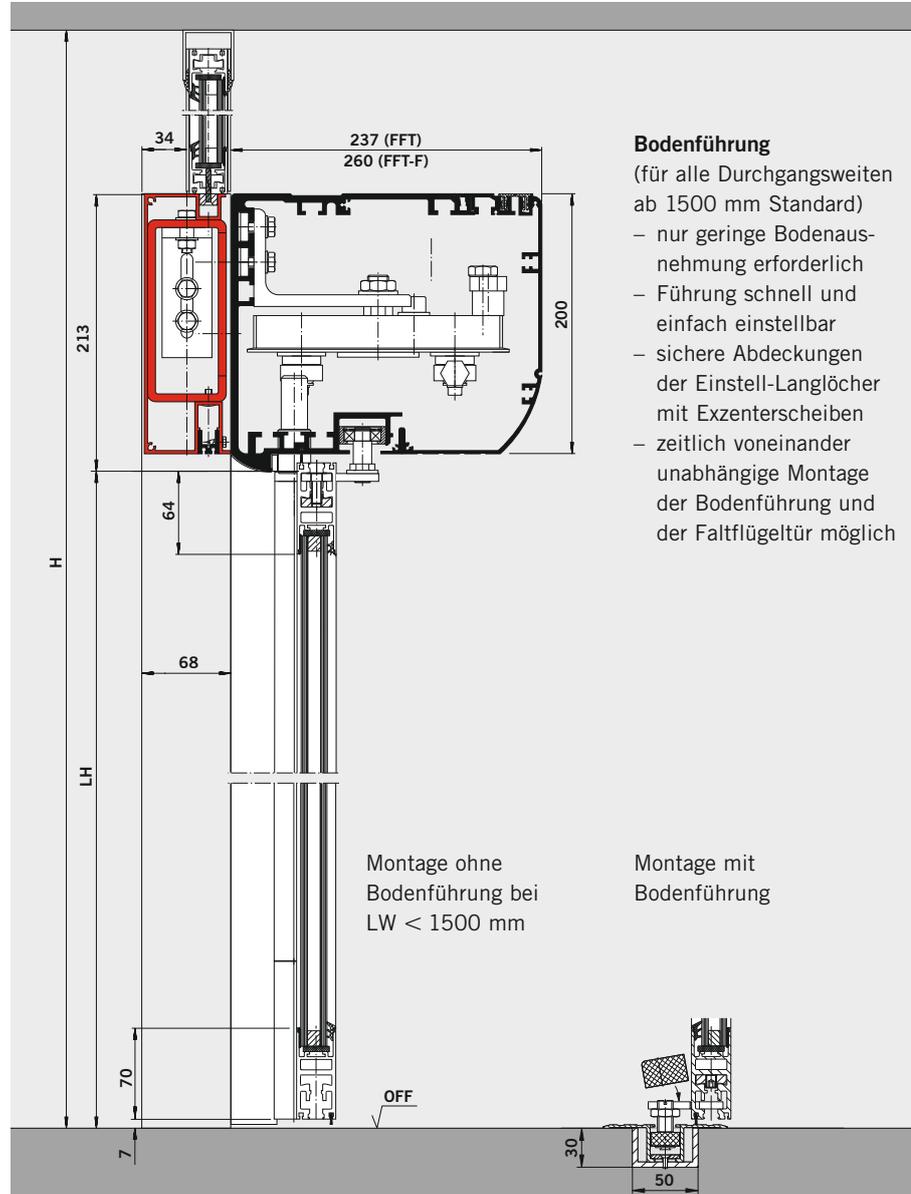

Abmessungen

Gesamtbreite B

LW + 220 mm

Außenabstand der Flügelpakete C

LW + 144 mm

Länge des Flügelpakets D

LW/4 + 87 mm

