



SISTEMI EKU® 52TT - 66TT



SISTEMI EKU® 52/66 TT

TIPOVI

Pomoću serije EKU TT moguće je izraditi stolariju s jednim ili više krila, s raznim tipovima otvaranja:




PREDNOSTI

- dobra termička izolacija profila s koeficijentom toplinske provodljivosti Uf među najnižima u svojoj kategoriji
- visoka otpornost i minimalno održavanje
- odličan odnos kvalitete-cijene
- lagani profili i vrlo mala izložena površina (od 48 mm)
- bogati asortiman profila, oblika i boja koji omogućuju raznovrsna rješenja


EKU® 52 TT

- 1 Termopan staklo
- 2 Brtva za stakljenje od EPDM-a
- 3 Zaobljeni staklodržač na klik
- 4 Unutarnja površina
- 5 EPDM unutarnja brtva za zvučnu izolaciju
- 6 Izolacijske šipke od poliamida 6.6 pojačane staklenim vlaknima
- 7 EPDM centralna brtva za vodu/zrak s otvorenim spojem
- 8 Vanjska površina

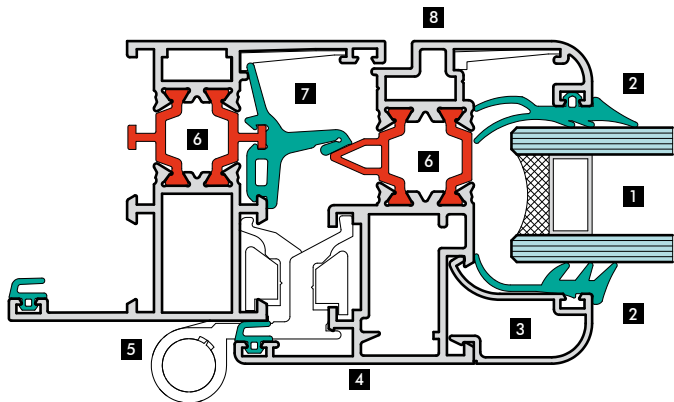

EKU® 66 TT


- 1 Termopan staklo
- 2 Brtva za stakljenje od EPDM-a
- 3 Zaobljeni staklodržač na klik
- 4 Unutarnja površina
- 5 EPDM unutarnja brtva za zvučnu izolaciju
- 6 EPDM termoizolirajuća centralna brtva
- 7 Izolacijske šipke od poliamida 6.6 pojačane staklenim vlaknima
- 8 EPDM centralna brtva za vodu/zrak s otvorenim spojem
- 9 Vanjska površina

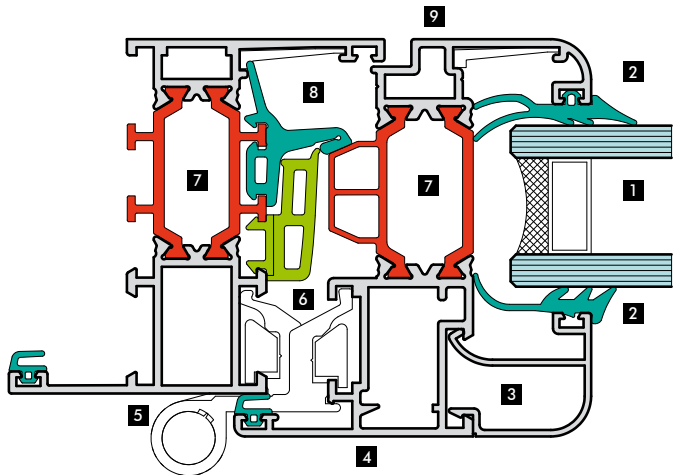


	EKU 52 TT	EKU 66 TT	
Tip sistema:	alumijski sistemi s termičkim mostom s krilnim otvaranjem	alumijski sistemi s termičkim mostom s krilnim otvaranjem	
Osnovne dimenzije:	presjek okvira 52 mm, presjek krila 60 mm	presjek fiksnog krila 66 mm, presjek krila 74 mm	
Maksimalna debljina stakla:	44 mm	58 mm	
Visina utora stakla:	22 mm	22 mm	
Dimenzija izolacijskih šipkica:	18 mm i na štoku i na krilu	32 mm i na štoku i na krilu	
Izolacijski sistem zrak/voda:	centralna brtva s otvorenim spojem i unutarnja zvučna brtva	centralna brtva s otvorenim spojem i unutarnja zvučna brtva	
Utor za okov:	mjere prema eurožljebu 14-18 mm	mjere prema eurožljebu 14-18 mm	
Koeficijent toplinske provodljivosti:	Uf = 2,34 ÷ 3,2 W/m2 K	Uf = 2,34 ÷ 3,2 W/m2 K	
Zvučna izolacija:	44 dB	45 dB	
Propusnost (razred):	4	4	
Vodonepropusnost (razred):	E1500	E1500	
Otpornost na vjetar (razred):	C5	C5	



EKU® 52 TT

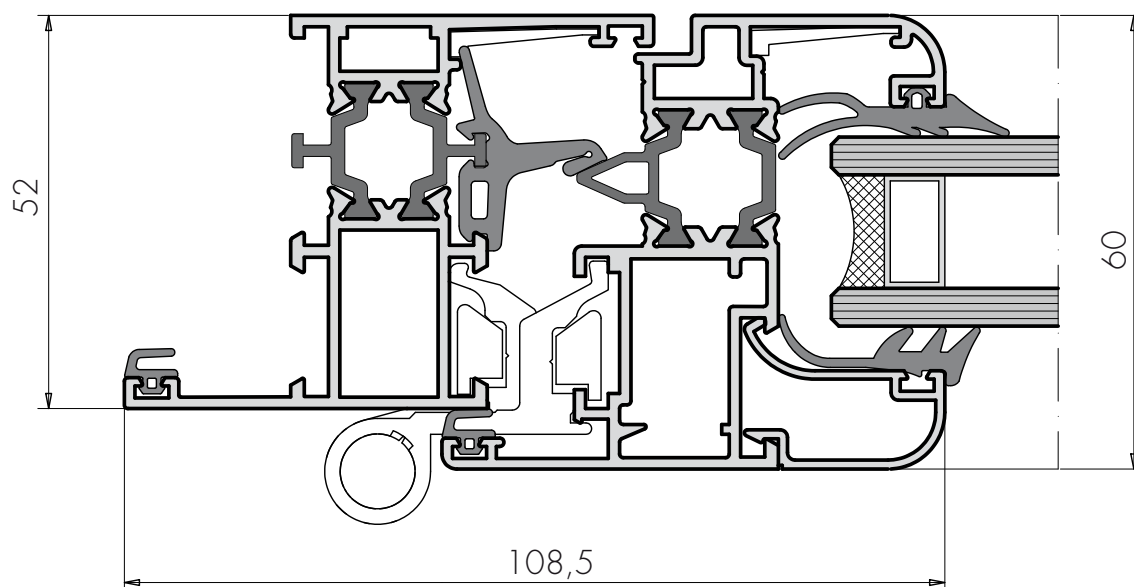

EKU® 66 TT

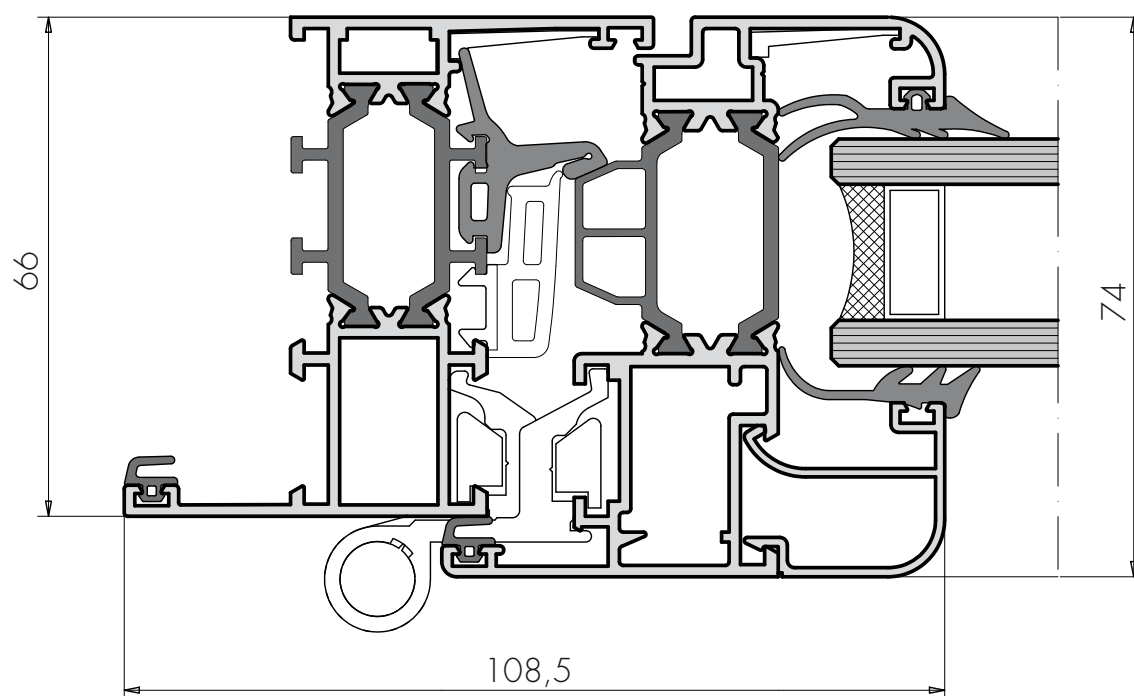

Sjedište Rijeka: Blažići 23
51216 Viškovo
Tel: 051 504 150, Fax: 051 504 180

Poslovnica Zagreb: F. Lučića 23
Jankomir, 10000 Zagreb
Tel: 01 348 48 88, Fax: 01 348 48 90

Poslovnica Zadar: N. Jurišića 49
23000 Zadar
Tel: 023 643 610, Fax: 023 341 094